


การเลือกความหนาของแผ่น ISOWALL

Polystyrene						Span condition single span	Core thickness (mm.)	Panel weight (kg/m ²)	Maximum uniform load in kg/m ² for spans										อุณหภูมิ (°C)	ความหนาของแผ่น												
						single span			Single span – Length in meters											นิ้ว	Data											
250	200	150	125	100	75				50	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00				20 to 16	15 to 10	9 to 0								
14.25	13.25	12.25	11.75	11.25	10.75	10.25	140	81	45	28	19						2	3	4	5	6	8	10	12	50	75	100	125	150	200	250	300

ISOWALL คุณภาพดี ราคาถูก
จัดส่งทั่วประเทศ

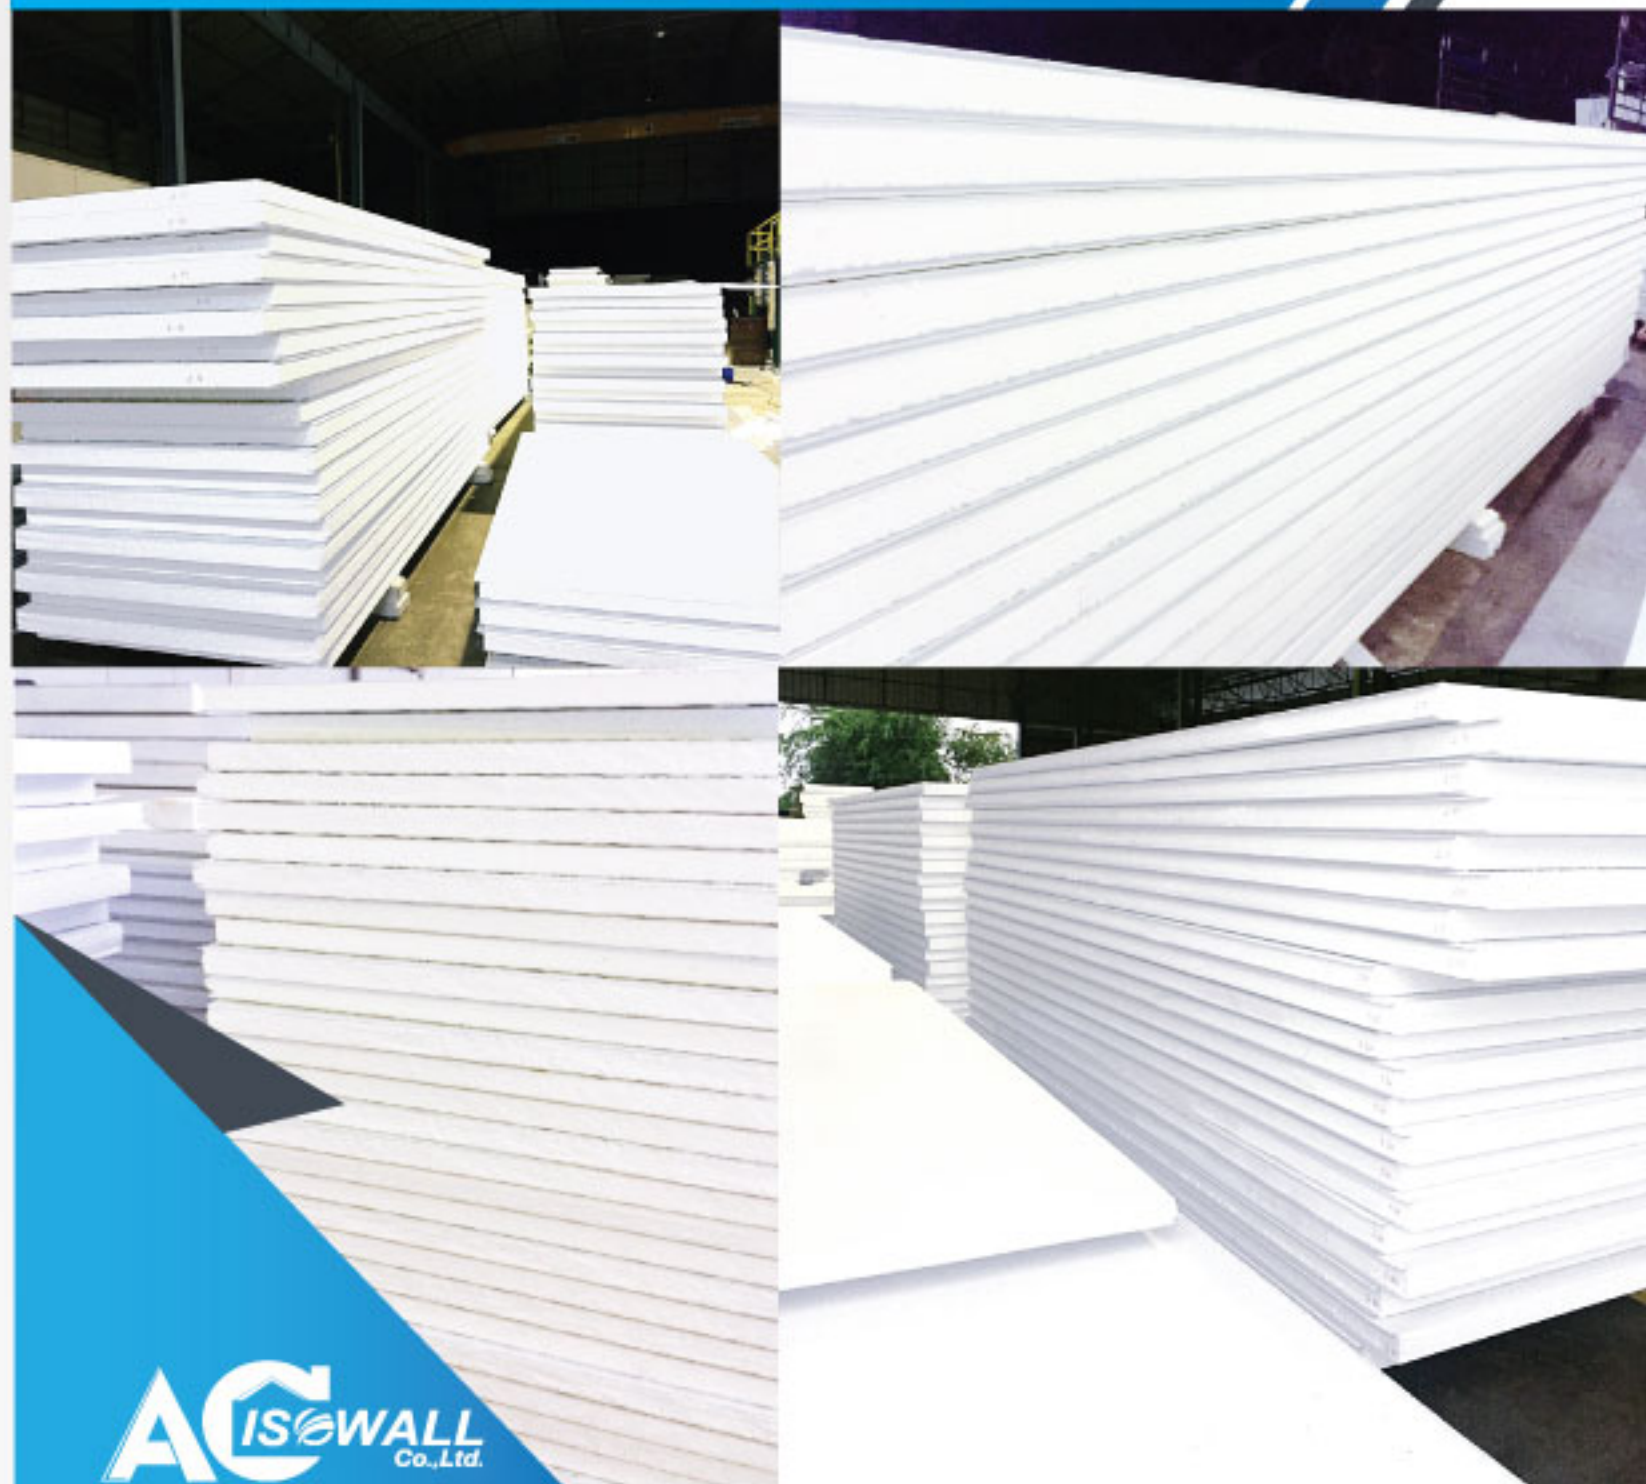

AC ISOWALL
Co.,Ltd.
บริษัท เอซี ไอโซวอลล์ จำกัด
AC ISOWALL CO.,LTD.

คุณสมบัติ ของแผ่นฉนวน

- สกัด ไมโครไบโอมของเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อราเขียว
- ผนังกันความร้อน ควบคุมอุณหภูมิ ลดการใช้พลังงานถึง 40 %
- อายุการใช้งานยาวนาน แข็งแรงทนทาน
- ติดตั้งง่าย สะดวกในการยกและประกอบขึ้น
- มาตรฐานระบบกันซึมด้วยระบบ INTALOC

สำนักงานขาย บริษัท เอซี ไอโซวอลล์ จำกัด
เลขที่ 55 หมู่ที่ 9 ซอย ไอยรา 1
ตำบล คลองสอง อำเภอ คลองหลวง
จังหวัด ปทุมธานี 12120

โรงงานผลิต บริษัท เอซี ไอโซวอลล์ จำกัด
เลขที่ 1426/1 หมู่ 1 ตำบล สลกบาตร
อำเภอ ขานุมรสถิขมุนี จังหวัด กำแพงเพชร 62140

facebook.com/saleacisowall

www.acisowall.com

062-429-3899

063-862-7888

092-282-9388

AC ISOWALL
Co.,Ltd.
บริษัท เอซี ไอโซวอลล์ จำกัด
AC ISOWALL CO.,LTD.

เราคือโรงงานผลิตแผ่นฉนวนกันความร้อน ISOWALL ราคาถูก
มาตรฐานสากล เหมาะกับพื้นที่รับน้ำหนักที่ต้องการประหยัดต้นทุนในการผลิต

แผ่นฉนวนกันความร้อน
ISOWALL

▶ แผ่นฉนวนสำเร็จรูป ISOWALL

เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ของการก่อสร้าง ช่วยได้ทั้งด้านการประหยัด
เวลาและงบประมาณในการก่อสร้าง ประหยัดค่าไฟฟ้า ช่วยลดความ
เสื่อมของระบบปรับอากาศอีกด้วย

063-862-7888 092-282-9388 062-429-3899

รายละเอียดแผ่นฉนวน



บริษัท เอซี ไอโซวอลล์ จำกัด
AC ISOWALL CO.,LTD.

แผ่นฉนวนกันความร้อน ISOWALL

แผ่นฉนวน	รายละเอียด	
ขนาดของแผ่นฉนวน	กว้าง 1150 - 1200 มิลลิเมตร	
น้ำหนักของแผ่นฉนวน	10 - 15 กิโลกรัม/ตารางเมตร	
ความหนาของแผ่นฉนวน	50 - 250 มิลลิเมตร	
ผิวหน้าของแผ่นฉนวน	เหล็กกล้าเคลือบสีพอลิเอสเตอร์ ป้องกันเชื้อแบคทีเรีย (Antibacterial coated)	
ลักษณะผิวหน้าของแผ่นฉนวน	รีดเรียบ หรือ รีดเป็นลอน	
แกนกลางของแผ่นฉนวน	Polystyrene foam	
	ความหนาแน่น	16 - 32 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร
	สัมประสิทธิ์การนำความร้อน	0.020 kcal/mh C
ระบบล็อคระหว่างแผ่น	Clip lock, Sleep joint, Aluminium joint, H prole	
ทาสีที่ใช้	ทาสีเงิน โพลียูรีเทน	




แผ่นฉนวนกันความร้อนผิวเรียบ
SMOOTH



แผ่นฉนวนกันความร้อนผิวลอนเล็ก
EUROLINE



แผ่นฉนวนกันความร้อนผิวลอนใหญ่
MICRORIB

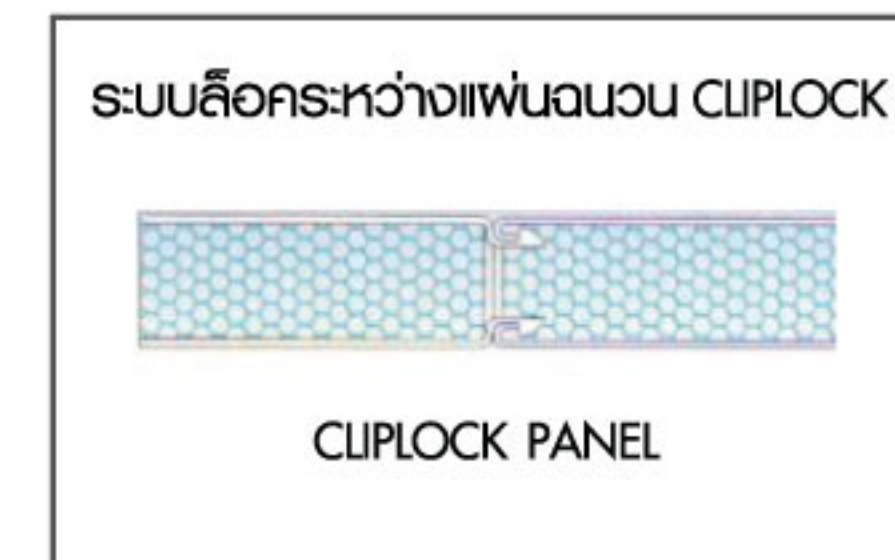

บริษัท เอซี ไอโซวอลล์ จำกัด
AC ISOWALL CO.,LTD.



แผ่นฉนวนกันความร้อน

- ✓ สะอาด ไม่เป็นที่สะสมของเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ไม่เป็นที่สะสมของสิ่งสกปรก
- ✓ ป้องกันความร้อน ควบคุมอุณหภูมิได้อย่างดีเยี่ยม ลดการใช้พลังงานกว่า 40 %
- ✓ ติดตั้งง่าย รวดเร็ว สามารถถอดและประกอบได้ใหม่ อายุการใช้งานยาวนาน แข็งแรงทนทาน
- ✓ ปลอดภัยต่ออุตสาหกรรม ที่กำลังเข้าสู่ระบบควบคุมคุณภาพ GMP & HACCP

ISO WALL : SANDWICH PANEL : EPS คุณสมบัติ แผ่นฉนวนกันความร้อนสำเร็จรูป

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1 ความหนาแน่น 1.0(16) . 1.25(20) . 1.50(24) . 2.0(32) lb/ft (g/m) | 6 การรับแรงตัด 175 - 350 kpa |
| 2 เกรด ชนิดไม่ลามไฟ F เกรด | 7 การรับแรงเฉือน 90 - 120 kpa |
| 3 ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน 0.029 - 0.036 W/mK.C10c | 8 การรับแรงดึง 165 - 360 kpa |
| 4 ค่าการส่งผ่านความร้อน 0.57 - 0.11 W/mK | 9 อุณหภูมิใช้งาน -50/+80c |
| 5 การรับแรงอัด 75 - 175 kpa | 10 การชื้นน้ำ 5% |

acisowall

www.acisowall.com